




	KE-LED 3003-P	KE-LED 3006-P	KE-LED 4010-P Profi	KE-LED 4010-P Industrie	KE-LED 5030-P	KE-LED 3010 IP68	KE-LED 5024 IP68	KE-LED 3010 UV-A	KE-LED 5018 UV-A
	Kompakte LED-Handleuchte mit geringer Abmessung und minimalem Gewicht, ideal für beengte Arbeitsumgebungen. <i>Compact LED hand lamp with small dimensions and minimal weight, ideal for confined work environments.</i>	Schlanke LED-Handleuchte als perfekte Alternative zu herkömmlichen 8-Watt Leuchtstoff-Handleuchten. <i>Slim LED hand lamp as a perfect alternative to conventional 8-watt fluorescent hand lamps.</i>	Profi-LED-Handleuchte für zuverlässiges Arbeitslicht in Werkstattumgebungen. <i>Professional LED hand lamp for reliable work light in workshop environments.</i>	Robuste LED Handleuchte gemäß Industriestandards, perfekt für herausfordernde Arbeitsumgebungen. <i>Robust LED hand lamp in accordance with Industry standards, perfect for challenging work environments.</i>	XL LED Handleuchte mit beeindruckender Lichtleistung für maximale Helligkeit im Arbeitsbereich. <i>XL LED hand lamp with impressive light output for maximum brightness in the work area.</i>	Kompakte Handleuchte, wasserdicht, für feuchte sowie nasse Bereiche. <i>Compact LED hand lamp, waterproof, for damp and wet areas.</i>	Lichtstarke LED-Leuchte, wasserdicht, für Arbeiten in feuchter Umgebung. <i>High-intensity LED light, waterproof, for working in damp environments.</i>	UV-A LED Leuchte für Spezialanwendungen, z.B. Aushärtung, Kontrollarbeiten. <i>UV-A LED light for special applications, e.g. curing, control work.</i>	UV-A LED Leuchte für Spezialanwendungen, z.B. Aushärtung, Kontrollarbeiten. <i>UV-A LED light for special applications, e.g. curing, control work.</i>
<b>Anzahl POWER LED</b> <i>Number of POWER LEDs</i>	3x	6x	10x	10x	30x	10x	24x	10x UV-A	18x UV-A
<b>Lichtfarbe (Kelvin)</b> <i>Color temperature (Kelvin)</i>	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	6500 K	6500 K	---	---
<b>Lumen (lm)</b> <i>Lumen (lm)</i>	240-250 lm*	360-530 lm*	670-820 lm*	670-820 lm*	2250-2800 lm*	580 lm	1650 lm	---	---
<b>Leistung Power</b>	3,5 Watt	4,0 - 6,0 Watt*	6,5 - 8,5 Watt*	6,5 - 8,5 Watt*	20,0 - 25,0 Watt*	6,0 Watt	15,5 Watt	4,5 Watt	9,0 Watt
<b>Wellenlänge (nm)</b> <i>Wavelength (nm)</i>	---	---	---	---	---	---	---	365 nm	365 nm
<b>Schutzrohr Protective tube</b>	Prismen-Polycarbonat, 30mm Ø	Prismen-Polycarbonat, 30mm Ø	Polycarbonat, 40mm Ø	Polycarbonat, 40mm Ø	Polycarbonat, 50mm Ø	Polycarbonat, 30mm Ø	Polycarbonat, 50mm Ø	Plexiglas, 30mm Ø	Plexiglas, 50mm Ø
<b>Diffusorfolie integriert Integrated diffuser film</b>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	ja <i>yes</i>	nein <i>no</i>	nein <i>no</i>
<b>Handgriff / Endkappe Handle / End cap</b>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	Neopren <i>Neoprene</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>	PVC <i>PVC</i>
<b>Metallaufhängehaken Metal hanging hook</b>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>	ja, drehbar <i>yes, rotatable</i>
<b>Spannungsvarianten Voltage variants</b>	230/110/24 Volt	230/110/42/24/12 Volt	230/110/42/24 Volt	230/110/42/24 Volt	230/110/42/24 Volt	24 Volt	24 Volt	230 Volt (optional 24V)	230 Volt (optional 24V)
<b>Zuleitung - Länge / Typ Supply cable - length / type</b>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H07RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	10m / H07RN-F (H07BQ-F) auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	10m / H07RN-F (H07BQ-F) auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>	5m / H05RN-F auf Anfrage verlängerbar <i>extendable on request</i>
<b>Stecker Plug</b>	230V: ja   110/24V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes   110/24V: no (on request)</i>	230V: ja   110/42/24/12V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes   110/42/24/12V: no (on request)</i>	230V: ja   110/42/24V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes   110/42/24V: no (on request)</i>	230V: ja   110/42/24V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes   110/42/24V: no (on request)</i>	230V: ja   110/42/24V: nein (auf Anfrage) <i>230V: yes   110/42/24V: no (on request)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	ohne (optional erhältlich) <i>without (optionally available)</i>	230V: ja   24V: nein (Anfrage) <i>230V: yes   24V: no (on request)</i>	230V: ja   24V: nein (Anfrage) <i>230V: yes   24V: no (on request)</i>
<b>IP Schutzart IP rating</b>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof &amp; water jet protected)</i>	IP65 (Staubdicht & Strahlwasserschutz) <i>IP65 (dustproof &amp; water jet protected)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht) <i>IP68 (dust- and waterproof)</i>	IP68 (staub- & wasserdicht) <i>IP68 (dust- and waterproof)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>	IP54 (Staub- & Spritzwasserschutz) <i>IP54 (dust and splash protection)</i>
<b>Umgebungstemperatur Ambient temperature</b>	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
<b>Länge der Leuchte Length of the lamp</b>	390 mm	525 mm	510 mm	510 mm	945 mm	410 mm	830 mm	390 mm	530 mm
<b>Gewicht der Leuchte Weight of the lamp</b>	0,5 kg	0,5 kg	0,75 kg	0,75 kg	1,5 kg	1,35 kg	2,2 kg	0,5 kg	0,7 kg

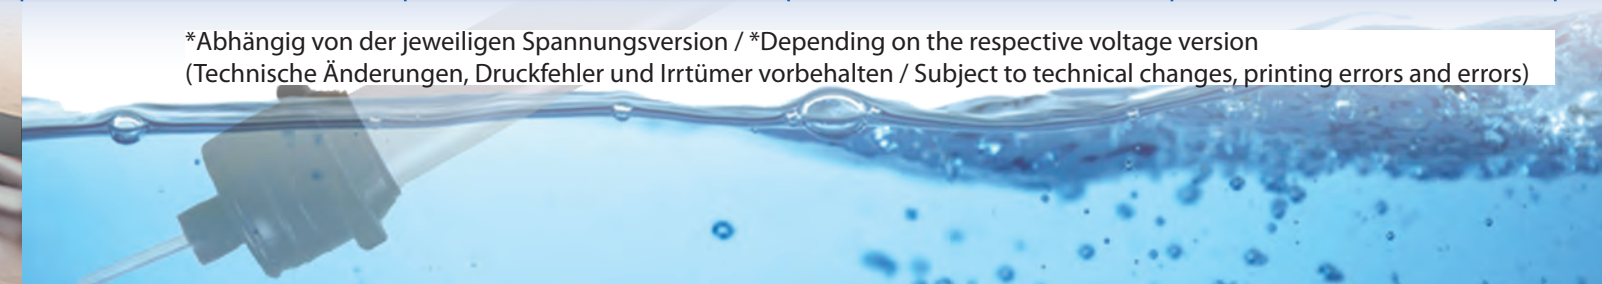

\*Abhängig von der jeweiligen Spannungsversion / \*Depending on the respective voltage version  
(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / Subject to technical changes, printing errors and errors)