


# MAGNETHAFTLEUCHE / ARBEITS- UND MASCHINENLEUCHE KE 3208/A-...



230 - 110 - 42 - 24 - 12 Volt

☐ T IP 54 ta... +40°C CE

**KE 3208/A-...** 1 x 8 Watt

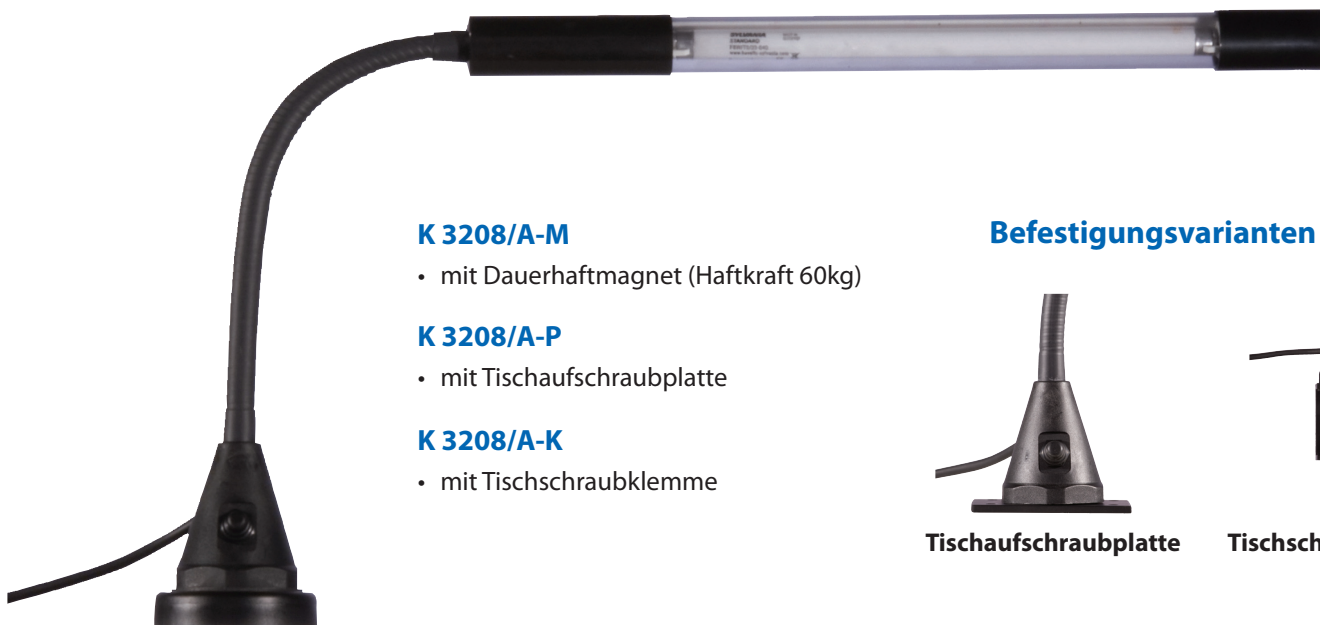

## K 3208/A-M

- mit Dauerhaftmagnet (Haftkraft 60kg)

## K 3208/A-P

- mit Tischaufschraubplatte

## K 3208/A-K

- mit Tischschaubklemme

## Befestigungsvarianten



Tischaufschraubplatte



Tischschaubklemme

## Produkt Highlights


- ◆ Blendfreies Licht
- ◆ Stoß- und schlagfest
- ◆ Wasser- und staubgeschützt

**Sonderausführungen - generell gilt für alle Typen:  
andere Länge der Zuleitung, Kabeltyp, Stecker,  
IP Schutzart, Spannung etc. auf Anfrage.**

## Technische Details K 3208/A-...

Typ	Ausführung	Watt	Lumen	Spannung Volt	Amp.	Schutzart	Gewicht kg	Art.-Nr.
K 3208/A-M	mit Magnet	8	400	230V	0,071	IP 54	1,500	290424
K 3208/A-P	mit Platte	8	400	230V	0,071	IP 54	1,400	290892
K 3208/A-K	mit Klemme	8	400	230V	0,071	IP 54	1,500	290893

Andere Leistungen und Spannungsarten auf Anfrage. Auch andere Länge des Lichthalterschlauches möglich.

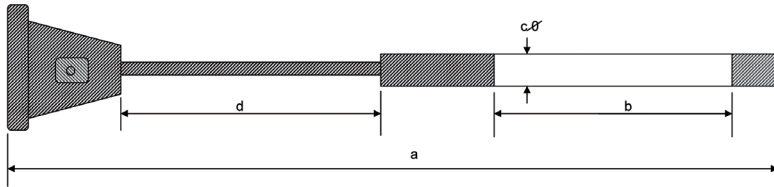

### KE 3208 / Abmessungen in mm

	a	b	c	d
K 3208/A-M	870	315	30	300

### K 3208/A-M

#### Serienmäßige Ausstattung:

- ◆ Leuchtstoffröhre T5, 8 Watt
- ◆ Biegsamer Lichthalter
- ◆ Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) im Lampenkörper
- ◆ Wassergeschützter Ein- und Ausschalter
- ◆ 5 Meter Anschlussleitung H05RN-F 2 x 1 mm<sup>2</sup> mit angespritztem, wassergeschütztem Schuko-Konturenstecker
- ◆ Schutzrohr aus hochtransparentem PVC
- ◆ Abschlussteile aus ABS, schwarz
- ◆ Magnethaftkraft: 60 kg
- ◆ Spannungsvarianten 110V, 42V, 24V und 12V auf Anfrage