

KE-EA 50..



Ein- und Anbauleuchte mit 24, 39, 54 oder 80 Watt Leuchtstofflampe. Hohe Lichtabstrahlung aufgrund Hochglanz-Aluminiumspiegelreflektor.

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 24, 39, 54 oder 80 Watt
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50mm Ø
- Abschlusskappen: Weich-PVC, schwarz
- Befestigung: inkl. 2 Klammern aus Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- Zuleitung: 5m H07RN-F 2x1,00mm² (auch mit Durchgangsverdrahtung erhältlich)
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 42V / 24V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



Lampe encastré au choix avec 24, 39, 54 ou 80 Watt lampe fluorescente. Haute émission de lumière due au réflecteur poli fin en aluminium.

- Agent lumineux: lampe fluorescente, 24, 39, 54 ou 80 Watt
- Tube de protection: polycarbonate, résistant antichoc, 50mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC souple, noir
- Fixage: inclus 2 attaches fixations en plastiques
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II
- Câble: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- (aussi disponible avec câblage traversant)
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande



Built-in and surface mounted lamp optional with 24, 39, 54 or 80 watt fluorescent tube. High light emission due to high gloss aluminium mirror reflector.

- Illuminant: fluorescent tube, optional 24, 39, 54 or 80 watt
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50mm Ø
- End caps: soft-PVC, black
- Fixation: incl. 2 fixing clamps made of plastic
- Protection category: IP65
- Protection class: II
- Cable: 5m H07RN-F 2x1,00mm² (also available with through-wiring - on request)
- Voltage: 230V / 110V / 42V / 24V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request




In- en opbouwarmatuur naar keuze met 24, 39, 54 of 80 Watt fluorescentielamp. Hoge lichtuitstraling d.m.v. aluminium hoogglansspiegelreflektor.

- Lamp: fluorescentielamp; 24, 39, 54 of 80 Watt
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 50mm Ø
- Afsluitkappen: zacht-PVC, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen van kunststof
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II
- Kabel: 5m H07RN-F 2x1,00mm²
- Zonder kabel voor de uitvoering met Quick-one wartel
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 42V / 24V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Watt	Volt	Ampere	Volt	Ampere	Volt	Ampere	Volt	Ampere	IP	Lumen	Kabel	Stecker	Gewicht
Type	Watt	Volt	Ampere	Volt	Ampere	Volt	Ampere	Volt	Ampere	IP	Lumen	Cable	Plug	Weight
KE-EA 5024/...	24	230V AC	0,12	110V AC/DC	0,23	42V AC/DC	0,60	24V AC/DC	1,10	IP65	2000	5m H07RN-F	Konturen-	1,3 kg
KE-EA 5039/...	39	230V AC	0,20	110V AC/DC	0,36	42V AC/DC	1,00	24V AC/DC	1,70	IP65	3500	5m H07RN-F	ohne w/o	1,5 kg
KE-EA 5054/...	54	230V AC	0,26	110V AC/DC	0,51	42V AC/DC	1,30	24V AC/DC	1,70	IP65	5000	5m H07RN-F	ohne w/o	1,7 kg
KE-EA 5080/...	80	230V AC	0,37	---	---	---	---	---	---	IP65	7000	5m H07RN-F	ohne w/o	2,0 kg

Abmessungen | Dimensions

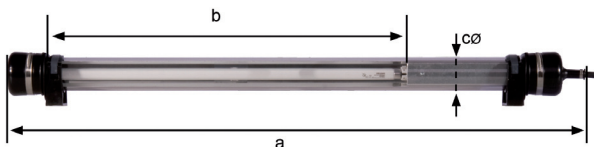

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c
KE-EA 5024/...	860	550	50
KE-EA 5039/...	1315	850	50
KE-EA 5054/...	1615	1150	50
KE-EA 5080/...	1915	1450	50