


KE-LED 3003-P/A-...



optional / optional / optionnel / optioneel



LED Arbeits- und Maschinenleuchte mit flexiblem Lichthalterschlauch.

- Leuchtmittel: 3 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30mm Ø
- Abschlussteile: ABS, schwarz
- Flexibler Lichthalterschlauch: 300mm (opt. 400 bzw. 500mm)
- Ein-/Ausschalter: ja, wassergeschützt
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 24V (110V / 42V / 12V auf Anfrage)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



LED working- and machine lamp with flexible light holder tube.

- Illuminant: 3 POWER LED / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- End cap: ABS, black
- Flexible light holder tube: length 300mm (opt. 400 or 500mm)
- On-off switch: yes, protected against water
- Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp
- Protection category: IP54
- Protection class: II / III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 24V (110V / 42V / 12V on request)
- Longer cable, cable type, plug etc. on request




LED werk- en machinelamp voorzien van een flexibele arm.

- 3 POWER LEDs / 6500K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 30mm Ø
- Afsluitkappen: ABS, zwart
- Flexibele arm: 300 mm lang (opt. 400 mm of 500mm)
- In-/en uitschakelaar: ja, waterdicht
- Bevestiging: magneet, aanschroefplaat of schroefklem
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V / 24V (110V / 42V op aanvraag)
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Version	Anzahl LED	Volt	Amp.	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Version	Number LED	volt	Amp.	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 3003-P/A-M-230	Magnet	3	230V AC	0,060	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,5 kg	131333
KE-LED 3003-P/A-P-230	Platte	3	230V AC	0,060	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,4 kg	131332
KE-LED 3003-P/A-K-230	Klemme	3	230V AC	0,060	350	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,5 kg	131329
KE-LED 3003-P/A-M-24	Magnet	3	24V AC/DC	0,170	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	1,5 kg	131347
KE-LED 3003-P/A-P-24	Platte	3	24V AC/DC	0,170	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	1,4 kg	131374
KE-LED 3003-P/A-K-24	Klemme	3	24V AC/DC	0,170	350	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	1,5 kg	131344

Abmessungen | Dimensions

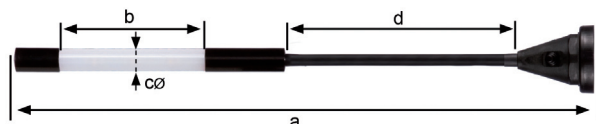

Abmessungen in mm Dimensions in mm	a	b	c	d
KE-LED 3003-P/A-M	713	150	30	300