

KE-LED-EA 5030-P



in den Ausführungen



mit Aufhängehaken
Swith suspension-hooks
avec crochet de suspension
met haak



mit Durchgangsverdrahtung
Through-wiring
Câblage traversant
Doorvoerbedrading



als Zeltleuchten-Set siehe Seite 28
Tent lamps see page 28
Lampes de tente voir page 28
Tent lampen zie pagina 28



LED Leuchte mit 30 POWER LEDs. Mittels optionaler Durchgangsverdrahtung ideal als Reihenbeleuchtung einsetzbar. Homogenes und blendfreies Licht mittels Diffusorfolie.

- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Befestigung: inkl. Klammern oder Aufhängehaken
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00mm²
- Zuleitung 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,00mm², 5 m / 0,5 m
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten



LED lampe avec 30 POWER LEDs. Moyen du câblage traversant optionnel idéal pour une illumination en série.

- Agent lumineux: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50 mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC, noir
- Fixage: attaches fixations ou crochets de suspension
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II / III
- Câble KE-LED-EA 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Câble KE-LED-EA 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,00 mm², 5 m / 0,5 m
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide



LED lamp with 30 POWER LED. Optional by means of through-wiring ideal applicable as line illumination. Homogeneous and dazzle-free light based on integrated diffusor foil.

- Illuminant: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50 mm Ø
- End cap: PVC, black
- Fixation: incl. fixing clamps or suspension hooks
- Protection category: IP65
- Protection class: II / III
- Cable 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Cable 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,00 mm², 5 m / 0,5 m
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions




LED in- en opbouwarmatuur met 30 POWER LED's. Met optioneel verkrijgbare doorvoerbedrading ideaal voor rijverlichting.

- Lamp: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermhuis: polycarbonaat, slagvast, 50 mm Ø
- Afsluitkappen: PVC, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen of ophanghaken
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II/III
- Kabel 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Kabel 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,00 mm², 5 m / 0,5 m
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Opties: kabellengte, steekertypes, quick-connect-versies

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	EEC	Art.-No.
KE-LED-EA 5030-P/230	30	230 V AC	0,125	2800 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Konturen-	E	131690
KE-LED-EA 5030-P/110	30	110 V AC/DC	0,185	2380 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131691
KE-LED-EA 5030-P/42	30	42 V AC/DC	0,390	2250 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131692
KE-LED-EA 5030-P/24	30	24 V AC/DC	0,7	2300 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131693
<i>mit Durchgangsverdrahtung with through-wiring</i>											
KE-LED-EA 5030-P/230-D	30	230 V AC	0,125	2800 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Schuko St-Bu	E	131694
KE-LED-EA 5030-P/110-D	30	110 V AC/DC	0,185	2380 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131695
KE-LED-EA 5030-P/42-D	30	42 V AC/DC	0,390	2250 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131696
KE-LED-EA 5030-P/24-D	30	24 V AC/DC	0,7	2300 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne w/o	F	131697


Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting

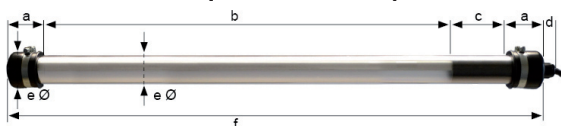

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 5030-P	50	670	120	25	50	890

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg

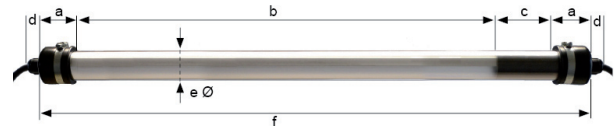

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f
KE-LED-EA 5030-P-D	50	670	160	25	50	930

Gewicht | Weight: ca. 1,5kg