

# KE-LED-EA 5030-P

30x POWER LED
3000 Lumen
230V 110V 42V 24V
IP65
H07 RN-F
III
EEL A++



**in den Ausführungen**

- mit Aufhängehaken**  
With suspension-hooks  
avec crochet de suspension  
met haak
- mit Durchgangsverdrahtung**  
Through-wiring  
Câblage traversant  
Doorvoerbedrading
- als Zeltleuchten-Set** siehe Seite 28  
Tent lamps see page 28  
Lampes de tente voir page 28  
Tent lampen zie pagina 28

**LED Leuchte mit 30 POWER LEDs. Mittels optionaler Durchgangsverdrahtung ideal als Reihenbeleuchtung einsetzbar. Homogenes und blendfreies Licht mittels Diffusorfolie.**

- Leuchtmittel: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Befestigung: inkl. Klammern oder Aufhängehaken
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00mm<sup>2</sup>
- Zuleitung 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,5mm<sup>2</sup>, 5 m / 0,5 m
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Optionen: Kabellänge, Steckertypen, Schnellanschlussvarianten

**LED lamp with 30 POWER LED. Optional by means of through-wiring ideal applicable as line illumination. Homogeneous and dazzle-free light based on integrated diffusor foil.**

- Illuminant: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50 mm Ø
- End cap: PVC, black
- Fixation: incl. fixing clamps or suspension hooks
- Protection category: IP65
- Protection class: II / III
- Cable 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Cable 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 m / 0,5 m
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: cable length, plug types, quick-connect versions

**LED lampe avec 30 POWER LEDs. Moyen du câblage traversant optionnel idéal pour une illumination en série.**

- Agent lumineux: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50 mm Ø
- Pièce de fermeture: PVC, noir
- Fixage: attaches fixations ou crochets de suspension
- Type de protection: IP65
- Classe de protection: II / III
- Câble KE-LED-EA 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Câble KE-LED-EA 5030-P/...-D: 5 m H07RN-F, 5 m / 0,5 m
- Voltage: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Options: longueur de câble, types de fiche, versions à connexion rapide

**LED in- en opbouwarmatuur met 30 POWER LED's. Met optioneel verkrijgbare doorvoerbedrading ideaal voor rijverlichting.**

- Lamp: 30 POWER LEDs / 5000 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 50 mm Ø
- Afsluitkappen: PVC, zwart
- Bevestigingsklemmen: incl. 2 klemmen of ophanghaken
- Beschermwaarde: IP65
- Beschermklasse: II/III
- Kabel 5030-P: 5 m H07RN-F 2 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Kabel 5030-P/...-D: H07RN-F 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 m / 0,5 m
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 42 V / 24 V
- Opties: kabellengte, stekertypes, quick-connect-versies

## Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details


Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED-EA 5030-P/230	30	230 V AC	0,110	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Konturen-	1,5 kg	131690
KE-LED-EA 5030-P/110	30	110 V AC/DC	0,200	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131691
KE-LED-EA 5030-P/42	30	42 V AC/DC	0,455	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131692
KE-LED-EA 5030-P/24	30	24 V AC/DC	0,725	3000 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,5 kg	131693
<i>mit Durchgangsverdrahtung   with through-wiring</i>											
KE-LED-EA 5030-P/230-D	30	230 V AC	0,110	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	Schuko St-Bu	1,7 kg	131694
KE-LED-EA 5030-P/110-D	30	110 V AC/DC	0,200	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,7 kg	131695
KE-LED-EA 5030-P/42-D	30	42 V AC/DC	0,455	3000 lm	II	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,7 kg	131696
KE-LED-EA 5030-P/24-D	30	24 V AC/DC	0,725	3000 lm	III	Polycarbonat	IP65	5 m H07RN-F	ohne   w/o	1,7 kg	131697

## Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 5030-P	890	25	670	50

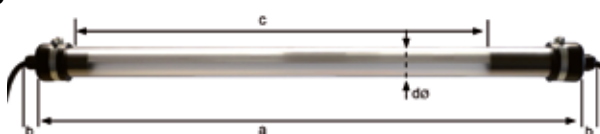

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED-EA 5030-P/...-D	930	25	670	50